


SUC-219M-1/8N-8P

HAFNER


(HU) Sarok fojtó-visszacsapó szelep, bemenő levegő fojtva - szelepbe

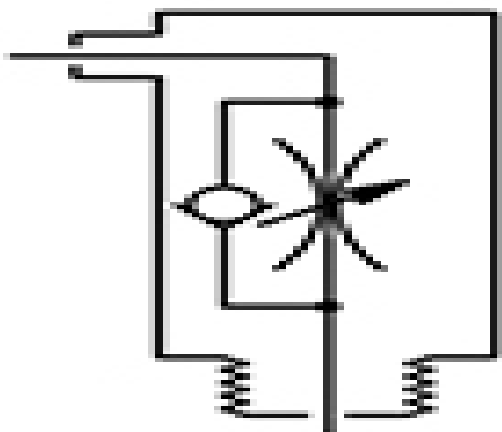

Technical data


Kivitel	menetes
Material	Nickel-plated brass
Port size / Connection	G 1/8"
Medium	Compressed air
Material seals	NBR
Temperature range	-10°C...+80°C
Operating pressure	0,2...10 bar
Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	max. 280 l/min
Port size Push-in connection	Ø8
Port size	Ø8

SUC-219M-1/8N-8P



HAFNER

(HU) Sarok fojtó-visszacsapó szelep, bemenő levegő fojtva - szelepbe

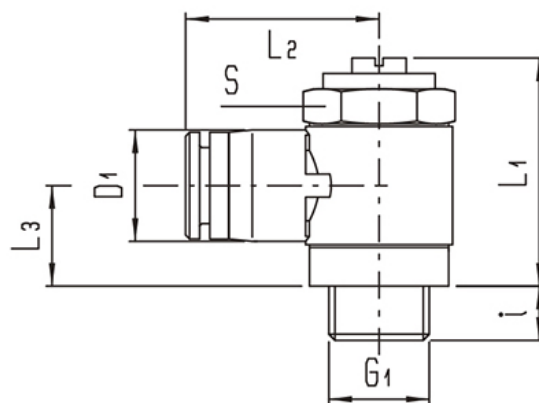

Type number	Port size G	Tube size	i	L1	L2 max.	L3	S
SUC-219M-M5N-4P	M 5	4	4	21,5	17,5	7,5	8
SUC-219M-M5N-6P	M 5	6	4	21,5	18,5	7,5	8
SUC-219M-1/8N-4P	G 1/8"	4	5	30	22	12	14
SUC-219M-1/8N-6P	G 1/8"	6	5	30	22,5	12	14
SUC-219M-1/8N-8P	G 1/8"	8	5	30	23	12	14
SUC-219M-1/4N-6P	G 1/4"	6	6,5	32	24,5	13	17
SUC-219M-1/4N-8P	G 1/4"	8	6,5	32	25	13	17