


# SUC-219M-1/4N-8P

HAFNER


(HU) Sarok fojtó-visszacsapó szelep, bemenő levegő fojtva - szelepbe

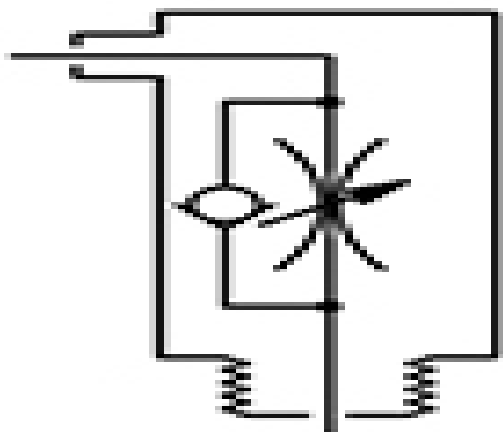

## Technical data


|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Kivitel</b>                            | menetes             |
| <b>Material</b>                           | Nickel-plated brass |
| <b>Port size / Connection</b>             | G 1/4"              |
| <b>Medium</b>                             | Compressed air      |
| <b>Material seals</b>                     | NBR                 |
| <b>Temperature range</b>                  | -10°C...+80°C       |
| <b>Operating pressure</b>                 | 0,2...10 bar        |
| <b>Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar)</b> | max. 400 l/min      |
| <b>Port size   Push-in connection</b>     | Ø8                  |
| <b>Port size</b>                          | Ø8                  |

# SUC-219M-1/4N-8P



HAFNER

(HU) Sarok fojtó-visszacsapó szelep, bemenő levegő fojtva - szelepbe

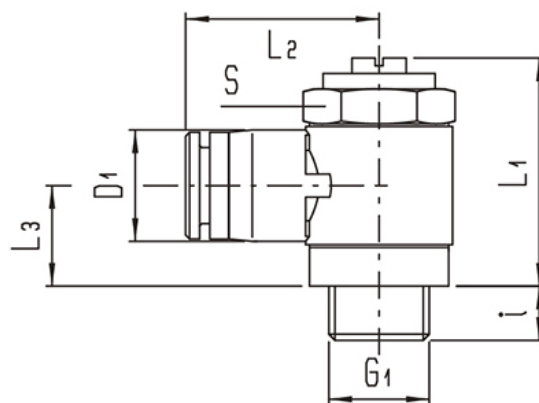

| Type number      | Port size G | Tube size | i   | L1   | L2 max. | L3  | S  |
|------------------|-------------|-----------|-----|------|---------|-----|----|
| SUC-219M-M5N-4P  | M 5         | 4         | 4   | 21,5 | 17,5    | 7,5 | 8  |
| SUC-219M-M5N-6P  | M 5         | 6         | 4   | 21,5 | 18,5    | 7,5 | 8  |
| SUC-219M-1/8N-4P | G 1/8"      | 4         | 5   | 30   | 22      | 12  | 14 |
| SUC-219M-1/8N-6P | G 1/8"      | 6         | 5   | 30   | 22,5    | 12  | 14 |
| SUC-219M-1/8N-8P | G 1/8"      | 8         | 5   | 30   | 23      | 12  | 14 |
| SUC-219M-1/4N-6P | G 1/4"      | 6         | 6,5 | 32   | 24,5    | 13  | 17 |
| SUC-219M-1/4N-8P | G 1/4"      | 8         | 6,5 | 32   | 25      | 13  | 17 |