

# RHS 20/200

HAFNER

(HU) Lineáris H megvezető ISO 6432 hengerhez - siklócsapágyas




## Technical data

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Diameter</b>            | Ø20                  |
| <b>Diameter</b>            | Ø20                  |
| <b>Stroke</b>              | 200 mm               |
| <b>Material piston rod</b> | Chromed steel (CK45) |

# RHS 20/200



(HU) Lineáris H megvezető ISO 6432 hengerhez - siklócsapágyas

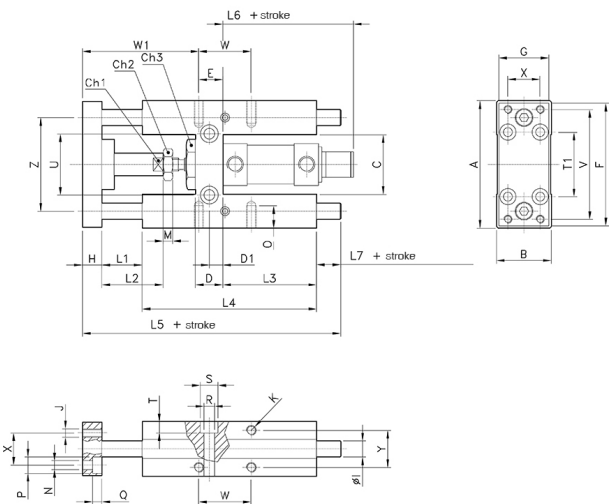

| Type<br>number       | Diameter  | A  | B  | C  | Ch1 | Ch2 | Ch3 | D  | D1  | E  | F  | G  | H  | ØI | J | K | L1 | L2 | L3 | L4  | L5    | L6 | L7   | M | N   | O | P  | Q   | R   | S  | T   | T1 | U  | V  | W    | W1 | X  | Y  | Z    |
|----------------------|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|-----|-------|----|------|---|-----|---|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|------|----|----|----|------|
| RHS<br>12-<br>16/... | Ø 12 - 16 | 69 | 30 | 30 | 8   | 10  | 24  | 12 | 6   | 8  | 66 | 29 | 10 | 10 | M | M | -  | 18 | 46 | 68  | 123,5 | -  | 20,5 | 4 | 4,5 | 6 | 8  | 4,5 | 5,5 | 9  | 5,5 | 32 | 24 | 58 | 18   | -  | 18 | 22 | 49,5 |
| RHS<br>20/...        | Ø 20      | 79 | 34 | 37 | 12  | 13  | 27  | 17 | 8,5 | 15 | 78 | 32 | 12 | 12 | M | M | 3  | 18 | 58 | 108 | 166   | 43 | 21   | 5 | 5,5 | 9 | 10 | 7,5 | 6,5 | 11 | 6,5 | 38 | 38 | 68 | 32,5 | 50 | 20 | 23 | 58   |
| RHS<br>25/...        | Ø 25      | 79 | 34 | 37 | 12  | 17  | 27  | 17 | 8,5 | 15 | 78 | 32 | 12 | 12 | M | M | 3  | 18 | 58 | 108 | 166   | 43 | 21   | 6 | 5,5 | 9 | 10 | 7,5 | 6,5 | 11 | 6,5 | 38 | 38 | 68 | 32,5 | 50 | 20 | 23 | 58   |